

37NE527

Eccellente qualità di stampa per barcode, piccoli caratteri e loghi.
 Elevata velocità di stampa ed elevate prestazioni. Tenuta allo sfregamento.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Ideale per la stampa su packaging flessibile,
 garantisce una buona tenuta allo sfregamento
 meccanico ed al graffio.



Offre elevate qualità di stampa anche ad alta
 velocità.

Inchiostro	Cera resina
Back-coating	Silicone
Spessore del nastro	< 7 µm
Spessore del film PET	4 µm
Lunghezza	1200m
Altezza	30mm 55mm


CAMPIDI APPLICAZIONE




RESISTENZA DELLA STAMPA

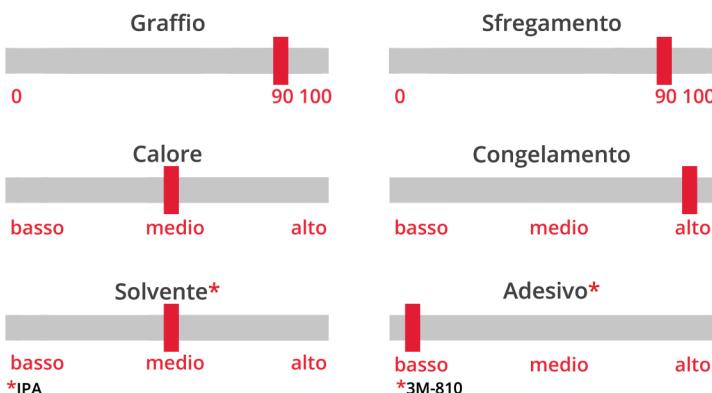

QUALITÀ DI STAMPA

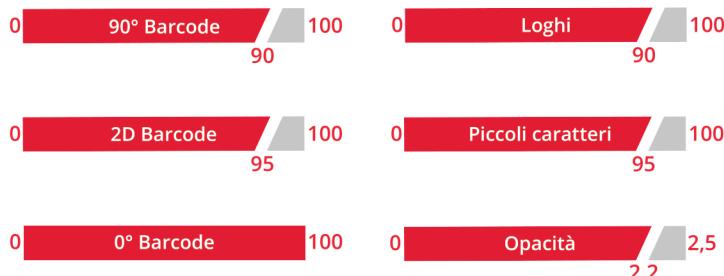

GAMMA NASTRI

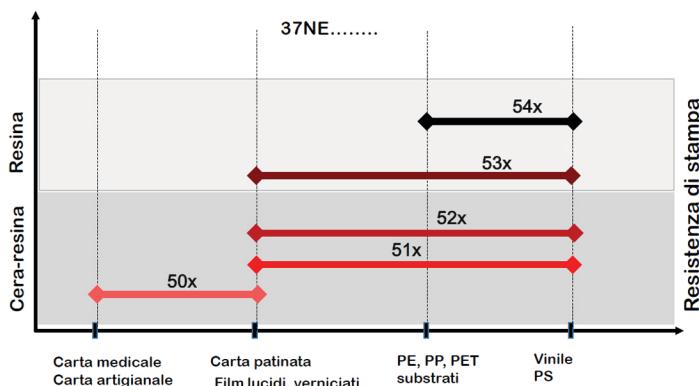

CONFORMITÀ

REACH/SVHC Free:1907/2006/EC

RoHSII 2011/65/EU

California Proposition 65 (USA)

Food contact: 1935/2004/EC (ISEGA)

FDA (USA)

Halogen Free

Conflict mineral(EU)

STOCCAGGIO

12 Mesi raccomandati

20 - 80% di umidità tra 5 - 35°C