

37NE547

Nastro in resina adatto alla stampa su superfici plastiche resistenti.
 Eccellente resistenza meccanica e termica.
 Alta qualità di stampa ed ottima definizione dei caratteri.

CARATTERISTICHE PRODOTTO


Nastro resina raccomandato per la stampa che necessita di tenuta alle alte temperature e di resistenza meccanica.
 Questo nastro è stato sviluppato per raggiungere alta risoluzione nella stampa dei barcode e dei piccoli caratteri.
 Il trattamento anti statico garantisce una lunga durata della testina

Inchiostro	Resina
Back-coating	Silicone
Spessore del nastro	< 9 µm
Spessore del film PET	4,5 µm
Lunghezza	1000m
Altezza	30mm 55mm

CAMPI DI APPLICAZIONE




VELOCITÀ DI STAMPA




RESISTENZA DELLA STAMPA



QUALITÀ DI STAMPA

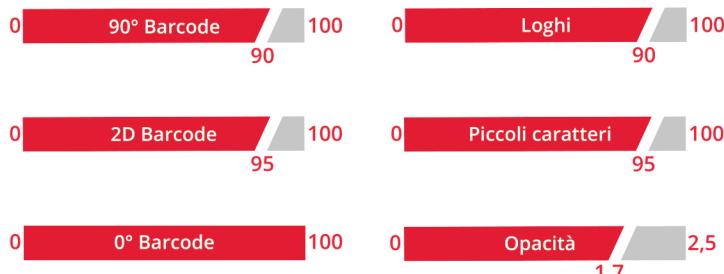

GAMMA NASTRI

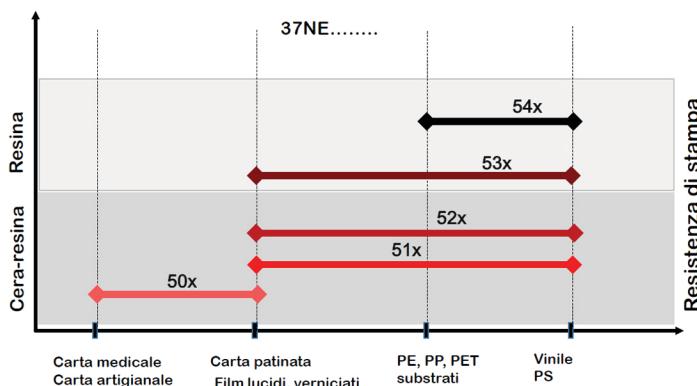

CONFORMITÀ

REACH/SVHC Free:1907/2006/EC

RoHSII 2011/65/EU

California Proposition 65 (USA)

Food contact: 1935/2004/EC (ISEGA)

FDA (USA)

Halogen Free

Conflict mineral(EU)

STOCCAGGIO

12 Mesi raccomandati

20 - 80% di umidità tra 5 - 35°C